



NORMANDY

Стеновая поилка на подставке

Поилка NORMANDY соединяет в себе ряд преимуществ: удобное поение, высокое качество материала, устойчивость к ударам, безопасность для животных, легкость монтажа и уход. Качественное обслуживание Вашей фермы.



Возможно два типа краново-трубопроводной арматуры :



С трубкой, напор регулируется от 0 до 20 л/мин. Очень чувствительна к нажатию.



С постоянным уровнем воды. Высота воды регулируется.

Предназначена для оптимизации пространства

- ▶ Крепление на стену NORMANDY и на подставку, плюс небольшой диаметр, позволяет занимать небольшое пространство.
- ▶ Более того, поилка прекрасно вписывается в углы, благодаря плоским бокам и задней части, оставляя свободными стенки, если они с перекладинами.

Удобная и безопасная поилка

- ▶ Качественный пищевой ПЭВП, обработан против ультрафиолета.
- ▶ Открытая широкая чаша, легкий прямой подход к воде.
- ▶ Два типа краново-трубопроводной арматуры на выбор. Позволяет устанавливать желаемую пропускную способность воды, как для версии с трубкой, так и для версии с постоянным уровнем воды. Высота воды регулируется.
- ▶ Высота уровня воды регулируется, в зависимости от габаритов животных, благодаря подставке, которую можно уменьшить в два раза.
- ▶ Закругленные формы поилки и подставки безопасны для животных. Нет риска ранения.

Гарантия безопасности и надежности

- ▶ Поилка из ПЭВП, изготовленная методом роторного формования, моноблок. Доказанная надежность. Обод из нерж. стали не дает грызть пластик.
- ▶ Подставка из полиэтилена, с двойной стенкой, наполненной муссом из полиуритана. Ударопрочная. Первая изоляция труб на входе воды.
- ▶ Краново-трубопроводная арматура защищена кожухом из нерж. стали, который укрывает ее от животных.
- ▶ Электр.сопротивление 80 W (электр. сопротивление антифриз для чаши и краново-трубопроводной арматуры) обеспечивает защиту поилки от мороза.

Легкая установка и уход

- ▶ Крепление на разные точки. Легко устанавливается на стену.
- ▶ Подсоединение, как снизу, так и сверху.
- ▶ Люк облегчает подсоединение к воде и установку комплекта антизамерзание.
- ▶ Сливная пробка демонтируется без инструментов. Гладкие и округлые бока внутри чаши облегчают очистку


Арт. 1716 Normandy краново-трубопроводная арматура с трубкой
EAN13 3599150046541

Арт. 1717 Normandy с постоянным уровнем воды
EAN13 3599150046558


Арт. A-576 Подставка Вспененный полиэтилен (продается отдельно)
EAN13 3599150046527

Размеры

Normandy

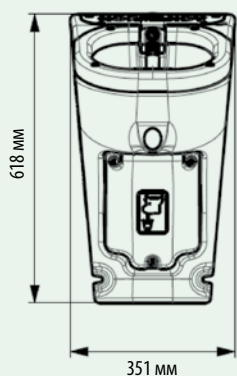


Перед

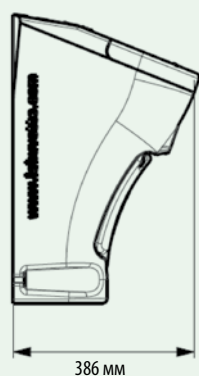

Бок

Подставка из ПЭ

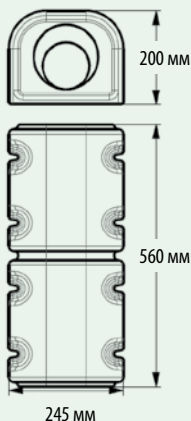


245 мм

200 мм

560 мм

3 варианта высоты

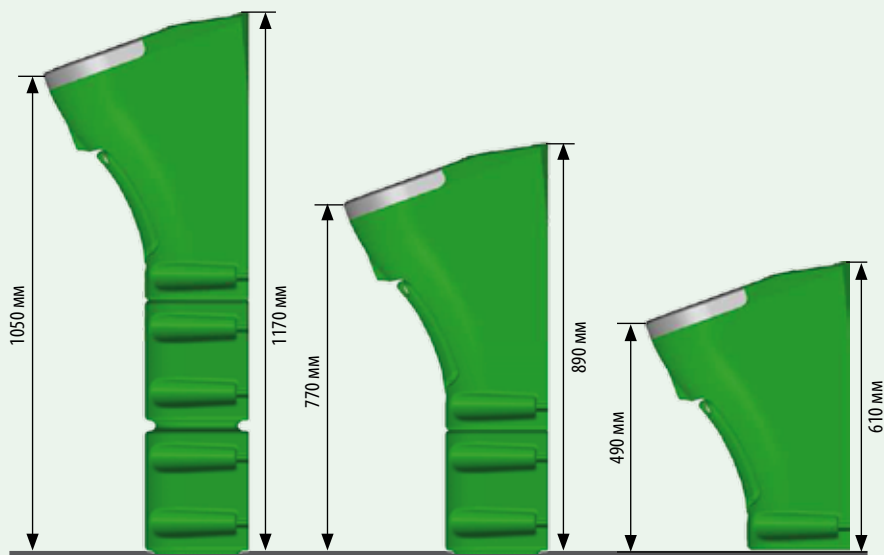

С 1 подставкой.

С 1/2 подставкой.

Без подставки.

1050 мм

1170 мм

770 мм

890 мм

490 мм

610 мм

Мы советуем

Если Вы выбираете аксессуар антифриз электрический, закажите трансформатор или трансформаторы 230/24V (арт. А-501 - А-505).

Подберите сечение электрического кабеля, в зависимости от мощности и длины здания (см. номограмму в инструкции по монтажу) и обязательно поставьте предохранитель на второй линии.



Аксессуары

Комплект антифриз 24 V/80 W защита чаши и краново-трубопроводной арматуры.



Арт. А-396 Комплект EL NORMANDY EAN13 3599150046565

Нагревательная лента для повышения защиты антифриз на входе воды.



арт. С-162 Нагревающий кабель 24V-22W, дл. 3 м

Метал. протектор для защиты входа воды по высоте.



арт. А-358 Протектор оцинкованный для труб



Посетите наш Web сайт: www.labuvette.com

Адрес: Rue M. Périn • Parc d'Activités Ardennes Émeraude • Tournes • 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex (Франция)

☎ +33 324 52 37 23 • 📠 +33 324 52 37 24 • @mail: commercial@labuvette.com